高清网络摄像机

快速操作手册

V1.1.1

产品保修卡

感谢您购买本产品，此卡为您的免费保修凭证

终身质保
保修期：壹年

保修说明：

保修卡适用您购买的本公司序列产品。
1、凡保修期内，于本产品自身引起的故障，请与本公司售后服务联系。
2、购机后请及时邮寄，传真已填好的保修卡，您可享受免费的维修和更换，否则恕不办理。
3、保修时我们将使用您的保修卡信息，请认真填写。
4、以下情况，属于有偿保修范围
- 人为原因造成的设备故障
- 因使用环境不符合本产品要求造成的故障
- 因不可抗力造成的产品损坏
- 无产品序号、保修卡、或产品序号及标贴模糊不清、破损、无法辨识
- 已过保修期

产品名称：		购买日期：	
产品序号：		用户名称：	
通讯地址：		联 系 人：	
电　　话：		邮　　编：	
经 销 商：		传　　真：	
电　　话：		联 系 人：	

产品合格证

检验：　PASS QC

安全注意事项

下面是关于产品的正确使用方法以及预防危险、防止财产受到损失等内容,使用时请务必遵守。在使用此产品前,请认真阅读此手册并妥善保存以备日后参考。

1.1 注意

- 请在设备布控后及时修改用户的默认密码,以免被人盗用。
- 请勿将设备放置和安装在阳光直射的地方或发热设备附近。
- 请勿将设备安装在潮湿、有灰尘或煤烟的场所。
- 请保持设备的水平安装,或将设备安装在稳定场所,注意防止本产品坠落。
- 请勿将液体滴到或溅到设备上,并确保设备上没有放置装满液体的物品,防止液体流入设备。
- 请将设备安装在通风良好的场所,切勿堵塞设备的通风口。
- 仅可在额定输入输出范围内使用设备。
- 请勿随意拆卸设备。
- 请在允许的湿度和温度范围内运输、使用和存储设备。

1.2 警告

- 请务必按照要求使用电池,否则可能导致电池起火、爆炸或燃烧的危险!
- 更换电池时只能使用同样类型的电池。
- 产品必须使用本地区推荐使用的电线组件(电源线),并在其额定规格内使用。

1.3 特别声明

- 产品请以实物为准,说明书仅供参考。
- 说明书和程序将根据产品实时更新,如有升级不再另行通知。
- 如不按照说明书中的指导进行操作,因此造成的任何损失由使用方自己承担。
- 说明书可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误,以 公司最终解释为准。

IPC快速操作

一、摄像机默认参数

默认IP地址	192.168.1.123
用户名	admin
密码	123456

二、配置电脑的网络地址

1、接通网络摄像机电源。
2、将电脑与摄像机通过网线连接。
3、手动配置电脑的网络地址，将其与摄像机的默认IP地址位于同一网段。
(1) 查看本地连接的状态，点击“属性”按钮。
(2) 双击“Internet协议版本4（TCP/IPv4）”选项。
(3) 手动配置IP地址和子网掩码（如192.168.1.102和255.255.255.0),使其与摄像机的IP地址位于同一网段内。

图 2-1

三、视频预览与配置

1、打开网页浏览器（建议使用IE），输入网络摄像机的IP地址 (默认为192.168.1.123）。

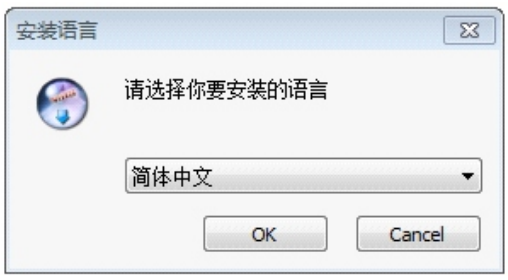

图 2-2

2、根据系统提示安装视频控件，如提示控件被禁用，可尝试在“工具→Internet选项→安全”选项卡中，将网站添加到“受信任的站点”，或修改安全级别并启用ActiveX控件的相关权限。
3、安装成功后,再次刷新页面即可。

图 2-3

4、在登录页面输入用户名和密码（默认用户名为:admin,默认密码为:123456），然后点击登录，即可进入到视频预览预配置页面。

图 2-4

四、APP访问
1、手机 APP 安装和登录或者并且下载
在“APP Store”或者“腾讯应用宝”输入“Smart Viewer”，并且下载安装到手机上。安装完成后，点击图标可以直接进入实时监控界面，如图3-1所示。

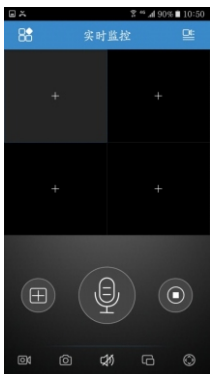

图 3-1 实时监控

2、步骤二：IPC的添加

点击右上角 图标，再点击右上角 图标，界面跳转至“添加设备”选项，如图3-2所示。

图3-2 添加设备

点击“内网搜索”，点击+号；跳至“P2P”界面，输入“用户名”及“密码”，点击确定即可；也可以直接点击“扫码添加”进行扫描添加；还可以直接输入“ID”、“设备名称”、“用户名”及“密码”，再点击确定即可，如图3-3所示，添加成功后如图3-4所示。

图3-3 添加设备

图3-4 设备添加成功

3、ID的来源

●登录IE进入“网络设置”→“网络状态”选项里，输入“设备云ID”中@后面的信息即可。
●登录IE客户端进入“配置”→“远程配置”→“网络设置”→“网络状态”选项，输入“设备云ID”中@后面的信息即可。
●扫描二维码，在联网时IE或者VMA客户端内会显示二维码，在“添加设备”选项点击“扫一扫”即可扫入设备的ID。

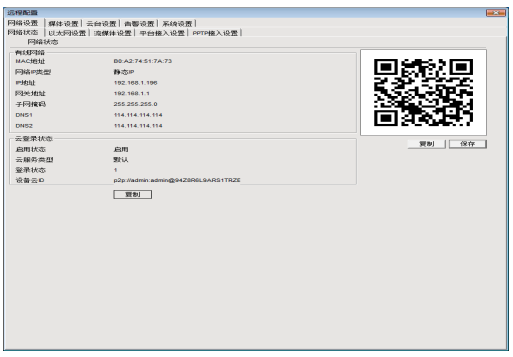

图 3-5